



Kontakt :

adres: **ul.Brzoskwiniowa 18**

PL 45-920 Opole

Polska

tel : **+48-606-914-040**



tel : **+48-77-45-66-447**

e-mail : **info@bapro.com.pl**

Internet : **www.bapro.com.pl**

SPECJALISTYCZNA POMPA BAPRO 400V

Przy wykonywaniu szeregu prac wykończeniowych ogromnego znaczenia nabiera wydajność pracy. Na potrzeby tłoczenia różnorodnych mas o granulacji do 8 mm opracowaliśmy pompę podawczą ze zmienną prędkością tłoczenia. Specjalnie dobrany wzmacniony motoreduktor NORD o mocy 3 kW i 87Hz ma potencjał jak jednostka 5,5 kW dzięki czemu zyskujemy dłuższą żywotność motoreduktora i dodatkowo nie wymagany jest tak duże zabezpieczenie prądowe. Cały proces zapewnia należyta sprawność tłoczenia gotowych płynnych mieszanek za sprawą płynnej regulacji obrotów po przez zastosowanie falownika. Idea oraz obsługa maszyny jest bardzo prosta, wystarczy wlać do zasobnika gotową płynną mieszankę następnie ustalić pożądaną prędkość by później wygenerować odp. ciśnienie po przez określony rodzaj pompy ślimakowej. Urządzenie składa się z dwóch elementów składowych tj. jednostki sterującej którą można w szybki sposób zdemontować i postawić obok maszyny podczas pracy oraz o ramę z obszernym zasobnikiem osadzonym na gumowych kołach jezdnych. Niska wysokość zasypowa oraz poręczne uchwyty transportowe pozwalają jednej osobie sprawnie nią manewrować. Pompa może być doposażona o osprzęt uzupełniający dzięki czemu możemy poszerzyć pracę o prace typowo tynkarskie. Sterowanie maszyny można prowadzić na odległość za sprawą przewodu sterujący wraz z przyciskiem wł/wył. Pompa BAPRO 400V to kolejny krok ku poprawie wydajności pracy!

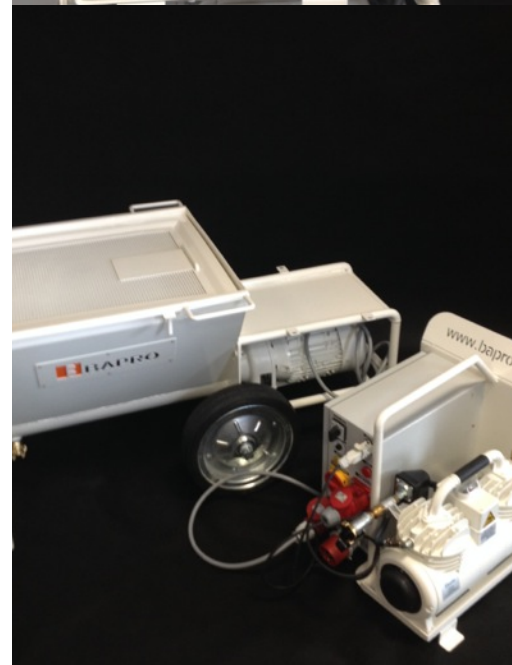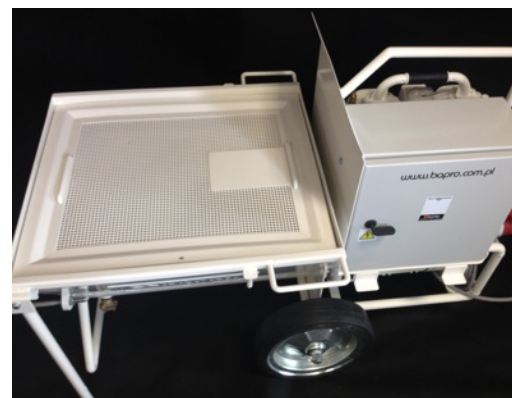

Dane techniczne:

- Napęd 3 kW 400V 87Hz
- Płynna regulacja obrotów falownikiem
- Wydajność tłoczenia od 8 do 60 l/min regulowana
- granulat do 8 mm zależności od rodzaju zastosowanej pompy ślimakowej
- Wymiary Wys./Szer./Dł. 95 cm / 73 cm / 160 cm
- Wysokość zasobnika 70 cm
- Waga urządzenia 150 kg

