




BAPRO one
230V / 400 Volt
STRONG MAX

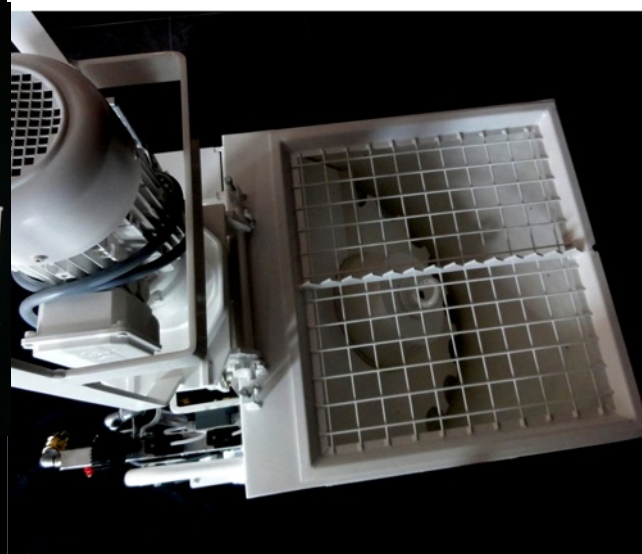

Made in POLAND

■ stworzona dla profesjonalistów !

Co roku ufa nam kilkuset klientów kupujących nasze maszyny w kraju i zagranicą. To wystarczający dowód, że maszyny BAPRO są cenione za najwyższą jakość. Zadowolenie oraz zaufanie naszych klientów do marki BAPRO to dla nas odpowiednia nagroda oraz dalsza motywacja do pracy! Jesteśmy dumni z naszych produktów że przyczyniają się do rozwoju tak wielu firm budowlanych. Dołącz do grona naszych klientów.



Szereg zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych są innowacyjne na skalę światową. Nasze produkty cechują się wysoką jakością, solidnym wykonaniem, ciekawym designem w połączeniu z atrakcyjną ceną! Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem z wieloletnim doświadczeniem. Od lat konsekwentnie budujemy solidną markę z pod dobrego znaku Made In Poland! Dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza zapewnia najwyższy poziom usług. Naszym założeniem jest produkowanie maszyn tynkarskich dla klientów wymagających i ceniących jakość oraz stabilizację pracy. Konstruując maszyny dbamy o najwyższy poziom podzespołów gwarantujący ich niezawodność działania. Zaufanie jakim darzą nas nasi klienci motywuje nas do dalszej efektywnej pracy. Jesteśmy przygotowani na potrzeby rynku i wszelkie potrzeby naszych klientów.

Z wśród szerokiej gamy maszyn tynkarskich szczególną uwagę pragniemy zwrócić na model serii **BAPRO one 230V STRONG MAX**. To innowacyjna maszyna na skalę światową która jako

jedyna opiera się na zastrzeżonym rozwiązaniu polegającym na zmiennym systemie pracy. Szereg prac budowlanych dotychczas było i jest wykonywane w sposób ręczny bądź przy użyciu kilku maszyn. Z myślą o minimalizacji kosztów i wzroście wydajności pracy opracowana została przez nas maszyna **BAPRO one 230V STRONG MAX**. Możemy śmiało powiedzieć, że BAPRO wyznacza nowe standardy maszyn tynkarskich. Maszyna w odróżnieniu od typowego agregatu tynkarskiego pozwala poszerzyć zakresu usług nie koncentrując się tylko i wyłącznie na fabrycznie suchych mieszankach typu tynki gipsowe czy cementowo-wapienne ale również dodatkowo do płynnych zapraw w wiaderkach np. (tynk elewacyjny, płynne jastrychy, gładzie szpachlowe czy kleje). Nasze rozwiązanie umożliwia również wykorzystanie maszyny pod kątem tradycyjnego tynkowania zaprawą cementowo - wapienną mieszaną w betoniarnie a następnie natryskiwaną przez nasze urządzenie. Co je wyróżnia oprócz innowacyjnego zastosowania? Otóż jakość zastosowanych podzespołów. Nasz agregat tynkarski zawiera specjalnie skonstruowane wzmocnione motoreduktory zapewniając ciągłość mieszania, wysokowydajny bezobsługowy (bezołejowy) kompresor dostarczający odpowiednią ilość powietrza do natrysku zapraw, armaturę wodno - powietrzną opartą na module ze stali nierdzewnej by wykluczyć korozję, a najlepsza automatyka przemysłowa jest gwarancją bezawaryjnego sterowania maszyną, natomiast bezpieczne a zarazem poręczne oprzyrządowanie zadba o wygodę prowadzenia pracy. Obsługa maszyny jest bardzo prosta! Szybko następuje proces automatycznego mieszania a następnie natryskiwania.



Opracowana konstrukcja wieloelementowa maszyny pozwala sprawnie ją przemieszczać pion - poziom a łatwość manewrowania zapewnia system czterech kół jezdnych obracalnych wokół osi.

UNIVERSALNE
ZASILANIE
230V/400Volt

Innowacyjność! To pierwsze słowo które powinno kojarzyć się marką BAPRO.

Jako czołowy Polski producent specjalistycznych maszyn budowlanych do prac wykończeniowych dbamy o najwyższy poziom produkowanych przez nas urządzeń.

JAKOŚĆ

QUALITY

गणु वत्ता

KVALITA

جودة

Якасць

質量

Calidad

Qualität

Qualità

Качество



ZALETY

- uniwersalne zasilanie 230V lub 400V
- wymagany bezpiecznik tylko B20
- płynna regulacja obrotów po przez falownik
- zmienna wydajność tłoczenia
- łatwa obsługa i prosta budowa
- wysoka wydajność pracy
- gwarancja 5 lat
- szerokie zastosowanie
- niezawodność działania
- duża odległość podawania
- dogodna w transporcie
- niska wysokość zasypowa
- obszerny kosz zasypowy 130 litrów
- membranowo - tłokowy kompresor bezolejowy HANDY K2
- armatura wodno-powietrzna rozdzielna zawiera moduł ze stali nierdzewnej
- wzmacnione motoreduktory NORD
- wysokiej jakości podzespoły najlepszych sprawdzonych firm
- możliwość współpracy z urządzeniami typu pneumatyczny podajnik zapraw BAPRO 100/140 z silosu



Dane techniczne

- **Wydajność** : zmienna regulowane po przez falownik od 4 do 40 l/min
- **Odległość podawania** : do 30 m
- **Zasilanie prądem**: 230 Volt
- **Napęd** : 2 trójfazowe silniki 400V/ 50 Hz
- **Motoreduktor** 5,5 kW 286 obr./min sterowany falownikiem
- **Motoreduktor** 0,55 kW 22 obr./min
- **Kompresor** 1040 W o wydajności 250 l / min
- **Wymiary D/S/W**:1250/720/1530 mm
- **Wysokość zasypu** : 90cm
- **Waga** 260 kg



REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIE MASZINY

tynki gipsowe

tynki wapienno gipsowe

tynki cementowo wapienne

tynki podkładowe (obrzutki)

tynki lekkie

tynki specjalne

tynki modernizacyjne

anhydrytowe podłogowe masy

samopoziomujące podkłady podłogowe

gipsy gładzie szpachlowe i mineralne

tradycyjne tynki cementowo wapienne z betoniarki

zaprawy murarskie

zaprawy klejowe

tynki strukturalne (mineralne suche)

tynki strukturalne (mokre)

materiały ogniotrwałe

Zobacz video prezentację maszyny na
<http://www.bapro.com.pl/multimedia/filmy>

Dlaczego właśnie BAPRO maszyna na 230 Volt ?

Po pierwsze ze względu na uniwersalne zasilanie 230 volt. Prowadząc prace na zróżnicowanych obiektach, w wielu miejscach pojawiają się częste problemy z prądem. Zaproponowana maszyna pozwoli sprawniej prowadzić prace. Często okazuje się bowiem, że pozornie mamy dostęp do prądu siłowego. Na miejscu okazuje się, że źródło głównego przyłącza elektrycznego oddalone jest o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset metrów i wówczas pojawia się problem ze spadkami napięć, i tu rodzą się problemy. Nie wiele osób wie czy jest świadomych że koszt zakupu agregatu prądotwórczego lub wynajęcia jest bardzo wysoki (potrzebny odpowiedni prąd rozruchowy). Dlatego opracowana przez nas maszyna na 230 Volt rozwiązuje ten problem! Siłą w niczym nie ustępuje maszynie 400 Voltowej. Nasza maszyna nie generuje tak dużej potrzeby poboru prądu jak typowy siłowy agregat tynkarski, co pozwala na płynniejsze prowadzenie prac. Dodatkowo maszyna siłowa wymaga większego zabezpieczenia minimum C20 a nasza na 230V już tylko B20. Tym samym z punktu widzenia zasilania prądowego korzyść z zakupu maszyny na 230Volt wydaje się być oczywista! Dużą zaletą maszyny jest ponadto możliwość zasilania zarówno na 230V jak i 400V. Drugim i jednocześnie kolejnym ważnym argumentem jest fakt, że nasza maszyna posiada płynną regulację prędkości obrotowej po przez zastosowanie falownika. Daje to możliwość ustawienia optymalnej prędkości tłoczenia zaprawy w zależności o rodzaju materiału.

BAPRO

Dla nas zawsze liczą się szczegóły !

Armatura wodno - powietrzna oparta na module ze stali nierdzewnej chroni aparaturę, zapewnia precyzyjne dozowanie wody dzięki wodomierzowi z regulacją przepływu wody 150-1500 l/h

Elektryczna skrzynka sterująca zapewnia: ochronę przed kurzem i wilgocią, doskonałą łatwość konserwacji. Najlepszy system automatyki przemysłowej zapewnia bezawaryjną pracę na wiele lat.

Wzmocnione motoreduktory NORD o mocy 5,5 kW i 0,55 kW w specjalnym wykonaniu zapewniają trwałość jednostek i ich bezawaryjność. Zmienna regulacja prędkości tłoczenia zaprawy dzięki zastosowaniu falownika.

Zamontowana pompa wody 50M zapewnia ciągłość pracy, ze względu na wymóg min. ciśnienia 2,5 BAR. Zastosowany podwójny system filtracji wody eliminuje możliwość uszkodzeń podzespołów.

Technologia o nazwie "STRONG MAX" to innowacyjne zastrzeżone rozwiązanie techniczne polegające na zmienności systemu pracy pomiędzy mieszkarko-pompą a pompą. Pozwala to znacznie zwiększyć wykorzystanie maszyny. Szybko wybieramy opcję pracy by następnie wykonywać tynki gipsowe, cementowo-wapienne lub mokrych własnych zapraw cementowo-wapiennych betoniarzowych oraz gładzi szpachlowych, kleje, tynki elewacyjne i płynne posadzki.



Wysokowydajna sprężarka typu HANDY K2 zapewnia optymalny natrysk materiału. Jest bezobsługowa i nie zawiera oleju, zawiera wyłącznik ciśnieniowy kompresora.

Maksymalna stabilność dzięki solidnej konstrukcji ramy. Wieloelementowa budowa o wzmocnionej konstrukcji daje dużą swobodę przenoszenia w pionie lub poziomie oraz łatwość transportu dzięki zastosowaniu systemu czterech kół jezdnych obrotowych o 360 stopni. Koła pełne gumowane.

Wysokiej jakości osprzęt roboczy węże, lancia natryskowa zapewniają bezpieczeństwo i wygodę pracy. Węże w wykonaniu z gumy trudno ścieralnej 40BAR zawierają bezpieczne złącza tynkarskie. Długa 100 cm obrotowa lancia natryskowa ułatwia prowadzenie natrysku materiału.



BAPRO

Kontakt:

- adres: ul.Brzoskwiniowa 18
PL 45-920 Opole, Polska
- tel : +48-606-914-040
- tel : +48-77-45-66-447
- e-mail : info@bapro.com.pl
- Internet : www.bapro.com.pl