



opcje doposażeniowe modelu BAPRO one 230V STRONG MAX
oraz BAPRO one 230V



kod 0065

wąż materiałowy gumowy o śr. 25 mm zakuty hydraulicznie
zawiera złącza tynkarskie damskie + męskie obrotowe
parametr 10 metrów



kod 0117

wąż materiałowy gumowy o śr. 25 mm zakuty hydraulicznie
zawiera złącza tynkarskie damskie + męskie obrotowe
parametr 15 metrów



kod 0560

wąż powietrzny gumowy 1/2" zawiera złączki gecka parametr
11 metrów



kod 0561 wąż powietrzny gumowy 1/2" zawiera złączki
gecka parametr 16 metrów

kod 0275


wąż wodny gumowy 3/4" zawiera złączki gecka parametr 25
metrów



kod 0526

kabel elektryczny 230V 230V z wtykami 32A OPD żo 3 x
4mm² - parametr 25 metrów

BAPRO

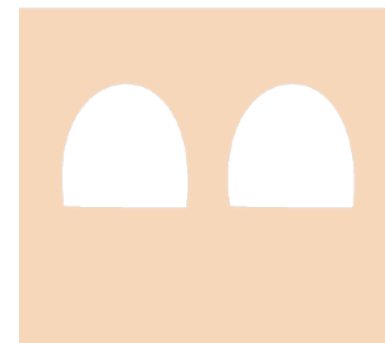

kod 0014

kpl. krótka szpryca natryskowa 30 cm

dla techniki silosowej

kod 0025

pokrywa przeciwpylowa (zawiera worki filtracyjne)

kod 0118

sonda stanu napełnienia materiału

kod 0480

kabel sterujący do sondy parametr 50 metrów (zawiera wtykę i gniazdo sondy)



dla płynnych posadzek

kod 0318

dodatkowy mieszalnik BAPROMIX



kod 0196

ślizgacz pompy ślimakowej BAPRO SIŁA MAX wylewka



kod 0206

ślizgacz pompy BAPRO SIŁA MAX wylewka zawiera płetwę



kod 0445

wąż materiałowy gumowy o śr. 35 mm parametr 20 metrów zawiera opaski oraz złącze tynkarskie damskie 35 mm



dla kleju

kod 0387

końcówka do nakładania kleju (zawiera zawór kulowy ze złączem tynkarskim 25 mm oraz przewód sterujący z przyciskiem start/stop)
parametr 20 metrów



kod 0285

ślizgacz pompy ślimakowej BAPRO SIŁ MAX green



kod 0570

ślimak pompy BAPRO SIŁA MAX green



dla wykonywania gładzi, tynku elewacyjnego oraz natrysku kleju

kod 0540

szpryca natryskowa ze sterowaniem ciśnieniowym zawiera przewód 15 m i wtyczkę

kod 0540 D

dysza do tynku elewacyjnego dysza do gładzi szpachlowej dysza do tynku elewacyjnego od 4mm, 6mm , 8mm i płaska



kod 0285

płatycz pompy ślimakowej BAPRO SIŁ MAX green



kod 0570

ślimak pompy BAPRO SIŁA MAX green



B BAPRO



BAPRO

